ZUFER

# Встраиваемые перистальтические насосы **Zufer OEM**













# О компании Zufer

С 2016 года компания Zufer специализируется на разработке, проектировании и производстве насосов объемного типа действия.

Мы создаем надежные и высокоэффективные решения для самых разных отраслей, сочетая передовые технологии с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Все насосы Зуфер производятся в Санкт-Петербурге под чутким контролем инженеров и с вниманием к каждой детали. По запросу клиента мы проводим испытание готового оборудования на стенде. В ходе тестирования проверяются скорость и точность подачи специфических сред заказчика, а также способность оборудования перекачивать высоковязкие продукты.

Дополнительные испытания гарантируют надежность и долговечность оборудования Zufer даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Основное направление производства – стандартные серийные модели насосов, которые уже заслужили доверие наших клиентов. Однако мы также готовы реализовывать нестандартные проекты, учитывая специфические требования заказчиков.

Проектный отдел

Производство

Отдел продаж

Сервисное обслуживание

# Сферы применения

**Перистальтические насосы широко используются в различных отраслях благодаря своей универсальности, точности и способности работать с агрессивными, абразивными и чувствительными средами.**

## Наука и медицина

- Лаборатории: точное дозирование и капельная подача реагентов.
- Медицина: аппараты жизнеобеспечения («искусственное сердце», диализ, инфузионная терапия), где требуется бережное обращение с биожидкостями.



## Промышленность и экология

- OEM-оборудование: встраивание в полиграфические (подача чернил), строительные (добавки в бетон) машины и моющие системы.
- Экология: мониторинг воды/газов, подача реагентов на станциях очистки.



## Фармацевтика и химия

- Фармацевтика: разлив лекарств, дозирование компонентов в реакторы и фасовочных линиях.
- Химическая промышленность: перекачка и дозирование реагентов, кислот, щелочей, растворителей.



## Пищевая и косметическая промышленность

- Пищепром: розлив напитков, дозирование соусов, сиропов, ароматизаторов (кофемашины, автоматы).
- Косметика: фасовка кремов, лосьонов, шампуней, эфирных масел.



# Встраиваемые перистальтические насосы Zufer OEM

Перистальтические насосы Zufer OEM предназначены для монтажа на панелях или встраивания в различные устройства, требующие точной передачи и дозирования жидкостей. Эти компактные насосы обладают самовсасывающими свойствами и могут работать с переменным расходом, что делает их универсальными для различных применений.

## Основные характеристики

- Реверсивная работа: возможность изменения направления потока жидкости.
- Химическая стойкость: подходят для работы с агрессивными жидкостями.
- Способность к работе с твердыми частицами: эффективно перекачивают жидкости с содержанием твердых включений.
- Совместимость с вязкими жидкостями: обеспечивают надежную работу с различными типами жидкостей, включая густые и вязкие.

Насосы могут быть оснащены различными головами, которые легко комбинируются с разными типами двигателей: двигателями постоянного тока, переменного тока и шаговыми двигателями.

## Содержание


| | | |
|---|---|---|
| Zufer OEM200 | до 12000 мл/мин | стр. 5 |
| Zufer OEM208 | до 6000 мл/мин | стр. 12 |
| Zufer OEM210 | до 3400 мл/мин | стр. 14 |
| Zufer OEM201 | до 2280 мл/мин | стр. 6 |
| Zufer OEM203 | до 2000 мл/мин | стр. 8 |
| Zufer OEM202 | до 1740 мл/мин | стр. 7 |
| Zufer OEM206 | до 870 мл/мин | стр. 10 |
| Zufer OEM216 | до 870 мл/мин | стр. 17 |
| Zufer OEM215 | до 380 мл/мин | стр. 16 |
| Zufer OEM217 | до 290 мл /мин | стр. 18 |
| Zufer OEM205 | до 170 мл/мин | стр. 9 |
| Zufer OEM207 | до 100 мл/мин | стр. 11 |
| Zufer OEM212 | до 36 мл/мин | стр. 15 |
| Zufer OEM209 | до 18 мл/мин | стр. 13 |
| Трубки для перистальтических насосов | | стр. 19 |

# Zufer OEM200

## до 12000 мл/мин




Перистальтический насос с большой производительностью, голова имеет 3 ролика. Стабильная скорость потока и легкая установка трубки. Износостойкий, коррозионностойкий, с длительным сроком службы. Он может быть оснащен двигателем постоянного тока и шаговым двигателем для удовлетворения различных рабочих требований.

| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM200-1 | YZ35-13L | DC24V | 73#, 82# | 600 |
| OEM200-2 | | DC12V | | 600 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| YZ35-13L | 73# | 9,6 | 15,9 | 3,2 | 600 | 7400 |
| | 82# | 12,7 | 19,1 | 3,2 | 600 | 12000 |

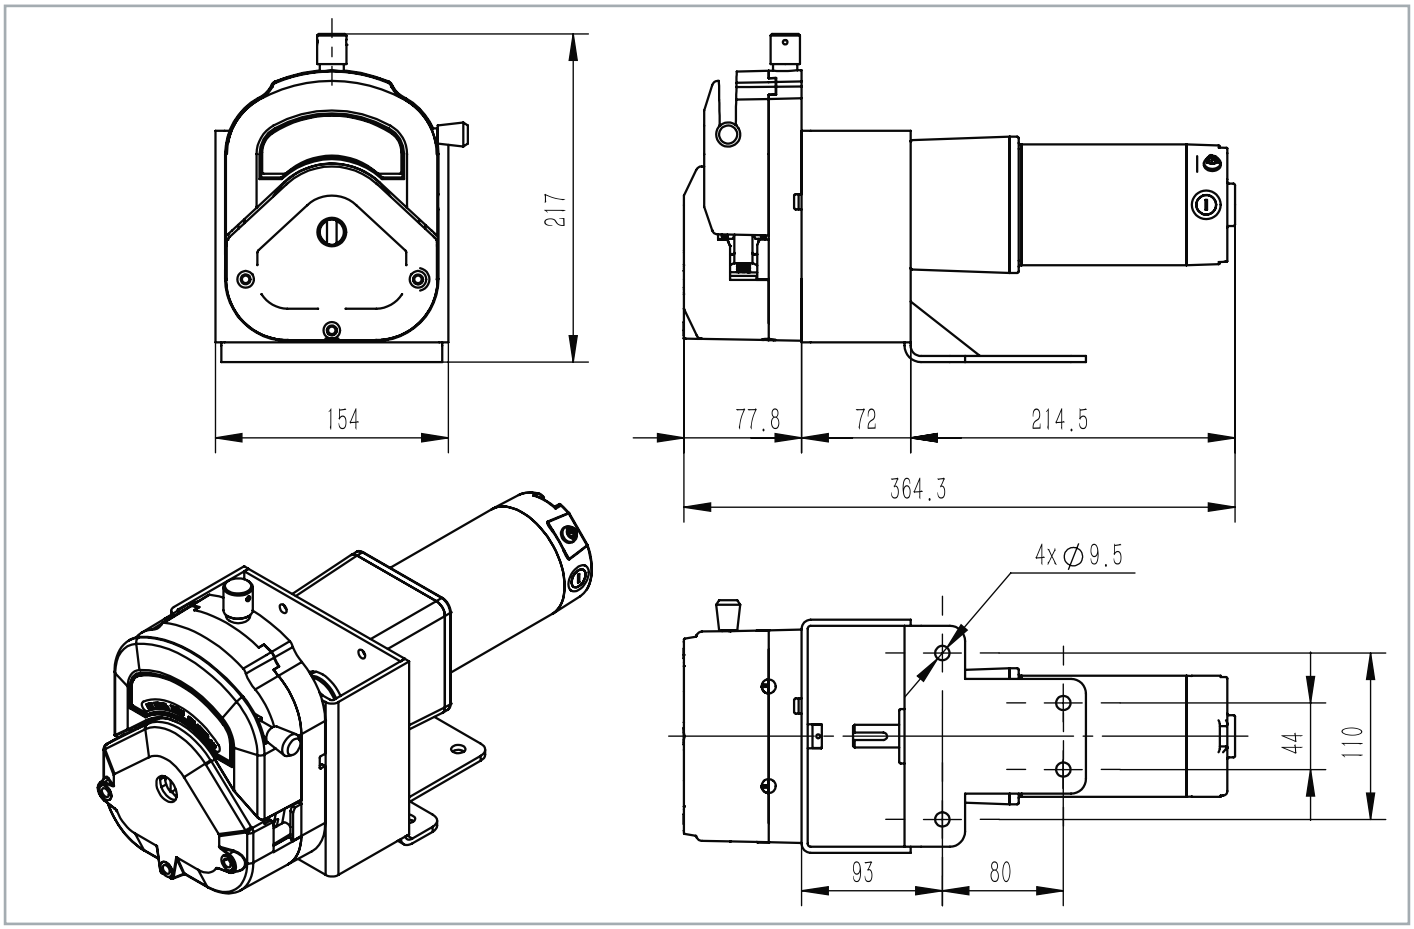

# Zufer OEM201

## до 2280 мл/мин

Подходит для различных жидкостей, включая жидкости с маленькими частицами. Корпус головы из PPS, возможно использование трубок из различных материалов




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM201-1 | YZ1515x | DC24V | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 600 |
| OEM201-2 | | DC12V | | 600 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| YZ1515x | 13# | 0,8 | 4,0 | 1,6 | 600 | 42 |
| | 14# | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 600 | 162 |
| | 19# | 2,4 | 5,6 | 1,6 | 600 | 306 |
| | 16# | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 600 | 492 |
| | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | 600 | 1020 |
| | 17# | 6,4 | 9,6 | 1,6 | 600 | 1740 |
| | 18# | 7,9 | 11,2 | 1,6 | 600 | 2280 |

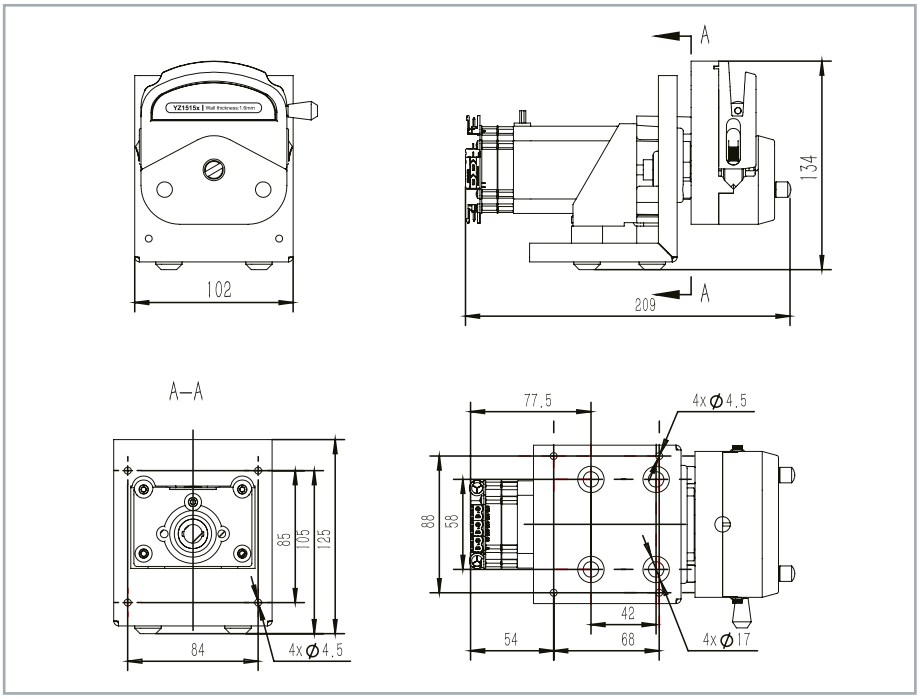

# Zufer OEM202

## до 1740 мл/мин

Небольшой перистальтический насос OEM202 оснащен головой YZ2515x, которая проста в эксплуатации и позволяет легко устанавливать трубки. Небольшие перистальтические насосы имеют компактный дизайн, легко встраиваются в приборы или шкафы. Идеально подходят для перекачивания и дозирования жидкостей.  Ролик изготовлен из нержавеющей стали, является изностойким и имеет долгий срок службы.




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM202-1 | YZ2515x (для вязких сред) | DC24V | 15# 24# | 600 |
| OEM202-2 | | DC12V | | 600 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| YZ2515x | 15# | 4,8 | 9,6 | 2,4 | 600 | 1020 |
| | 24# | 6,4 | 11,2 | 2,4 | 600 | 1740 |

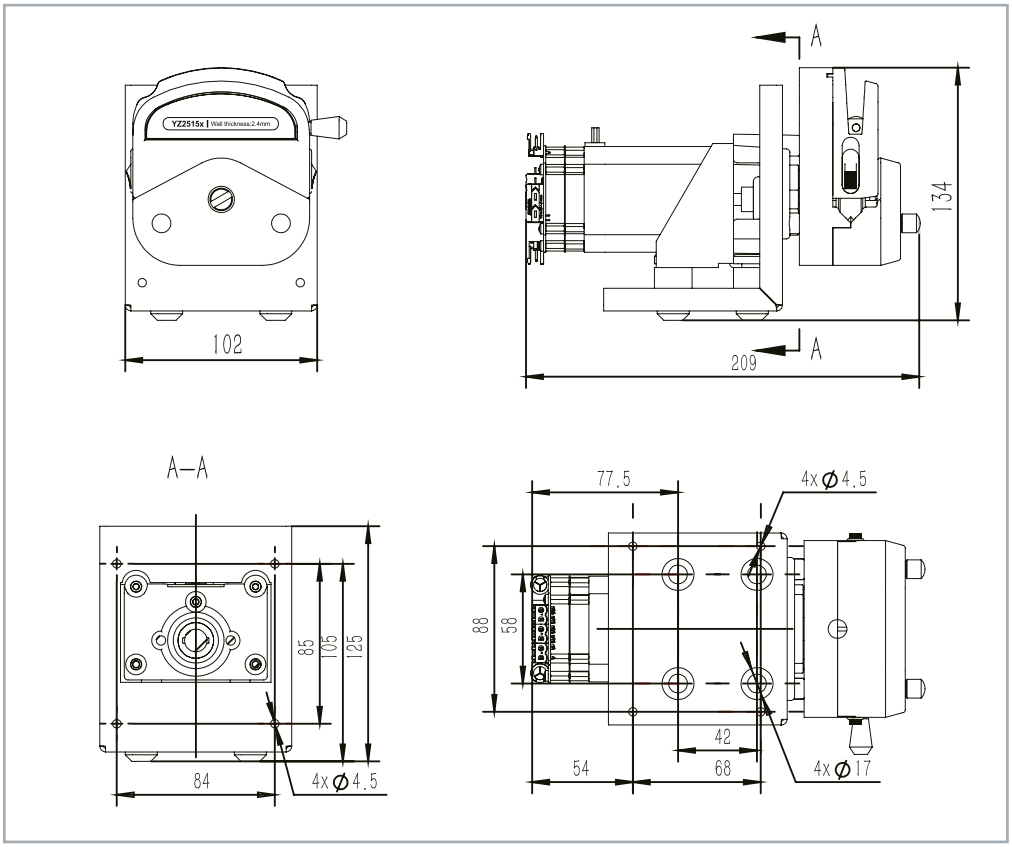

# Zufer OEM203

## до 2000 мл/мин

Подходит для работы с различными жидкостями, в том числе содержащими мелкие частицы. Имеет удобное крепление для трубки, предназначенное только для трубок из платинового силикона.





| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM203-1 | TX315 | DC24V | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 400 |
| OEM203-2 | | DC12V | | 400 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| TX315 | 13# | 0,8 | 4,0 | 1,6 | 400 | 28 |
| | 14# | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 400 | 106 |
| | 19# | 2,4 | 5,6 | 1,6 | 400 | 227 |
| | 16# | 3,1 | 6,4 | 1,6 | 400 | 399 |
| | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | 400 | 830 |
| | 17# | 6,4 | 9,6 | 1,6 | 400 | 1400 |
| | 18# | 7,9 | 11,2 | 1,6 | 400 | 2000 |

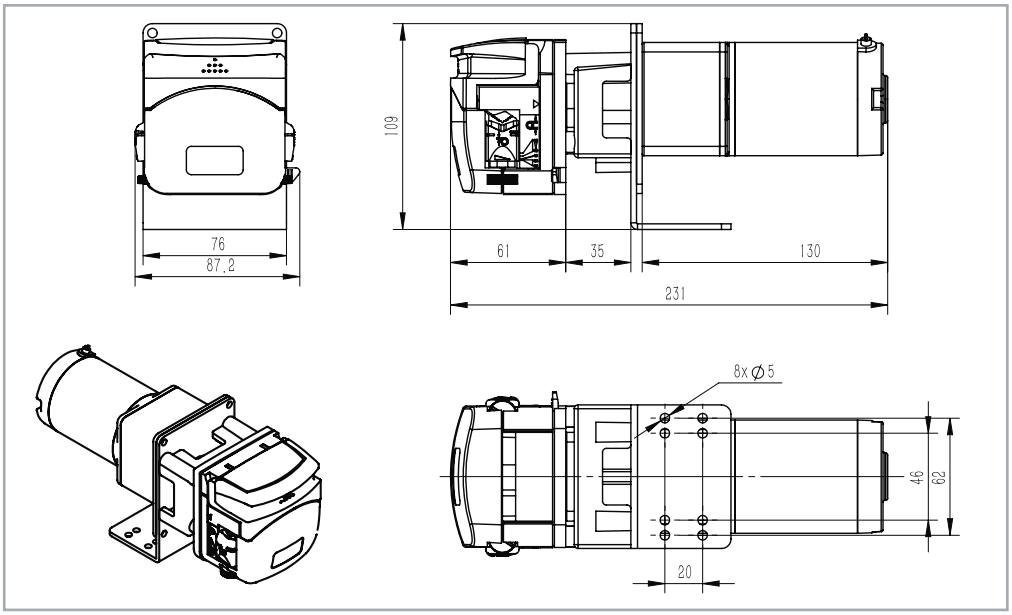

# Zufer OEM205

## до 170 мл/мин

Встраиваемый перистальтический насос с максимальной производительностью до 170 мл/мин для точного дозирования различных химических веществ.




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM205-1 | TH15 | DC24V | 25# | 100 |
| OEM205-2 | | DC12V | | |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| TH15 | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | 100 | 170 |

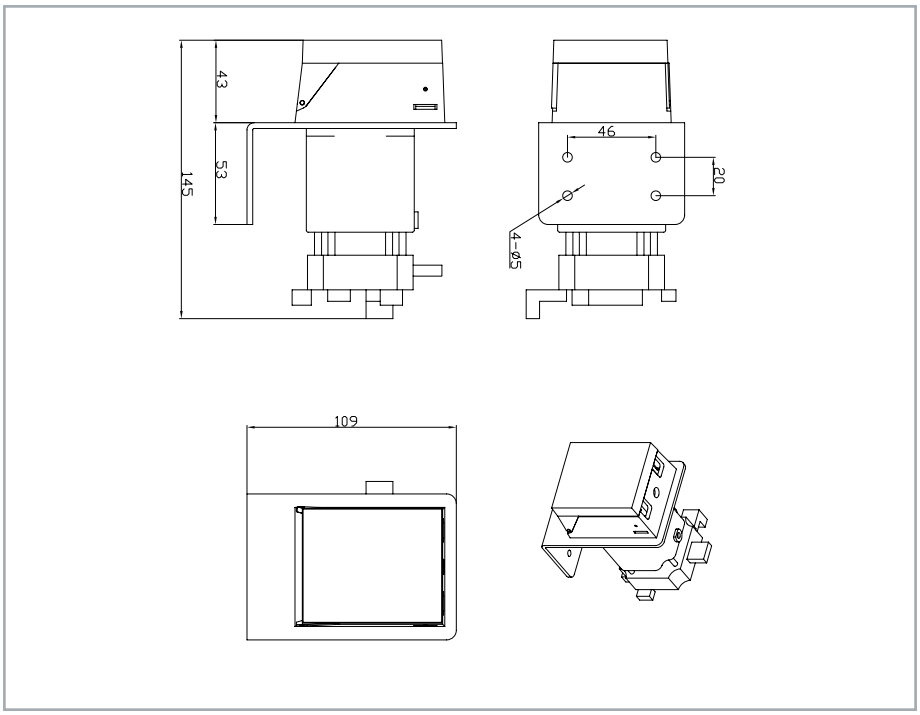

# Zufer OEM206

## до 870 мл/мин

Насос OEM206 с головой WP300 применяется в посудомоечных машинах, насосах для перекачивания моющих средств и другом оборудовании. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за стабильностью потока.





| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM206-1 | WP300-2 | DC24V | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 300 |
| OEM206-2 | | DC12V | | 300 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| WP300 | 13# | 0,8 | 4,0 | 1,6 | 300 | 18 |
| | 14# | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 300 | 68 |
| | 19# | 2,4 | 5,6 | 1,6 | 300 | 140 |
| | 16# | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 300 | 230 |
| | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | 300 | 480 |
| | 17# (силикон) | 6,4 | 9,6 | 1,6 | 300 | 820 |
| | 18# (силикон) | 7,9 | 11,2 | 1,6 | 300 | 1070 |

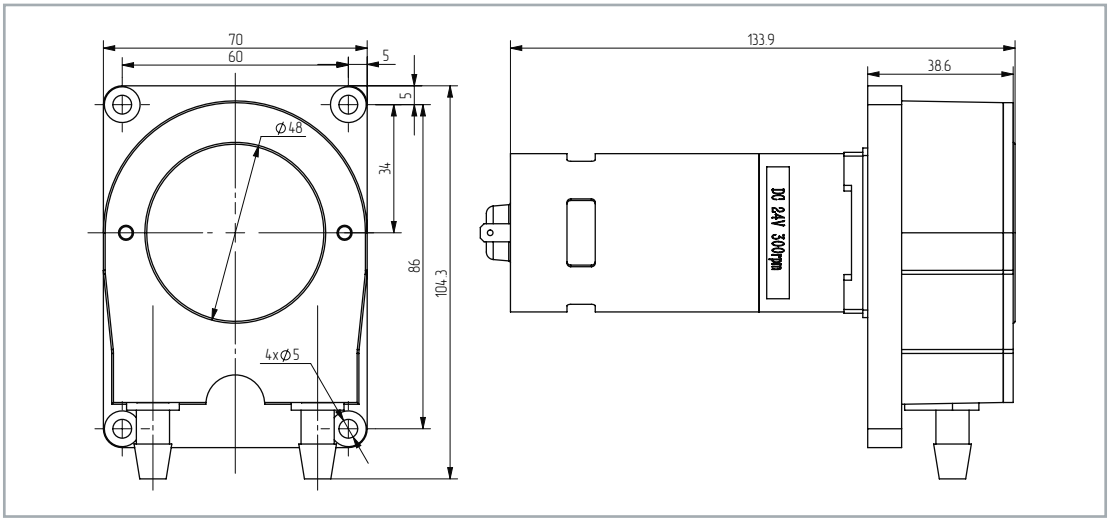

# Zufer OEM207

## до 100 мл/мин

Миниатюрный встраиваемый перистальтический насос с производительностью до 100 мл/мин. Может управляться двигателем с помощью ШИМ для изменения скорости потока. Также возможно изменить направление, подключив двигатель с другой стороны.





| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM207-1 | WP100 | DC24V | 1,0*3,0<br>2,0*4,0<br>3,0*5,0 | 100 |
| OEM207-2 | | DC12V | | 100 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|
| | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| WP100 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 100 | 12 |
| | 2,0 | 4,0 | 1,0 | | 43 |
| | 3,0 | 5,0 | 1,0 | | 100 |

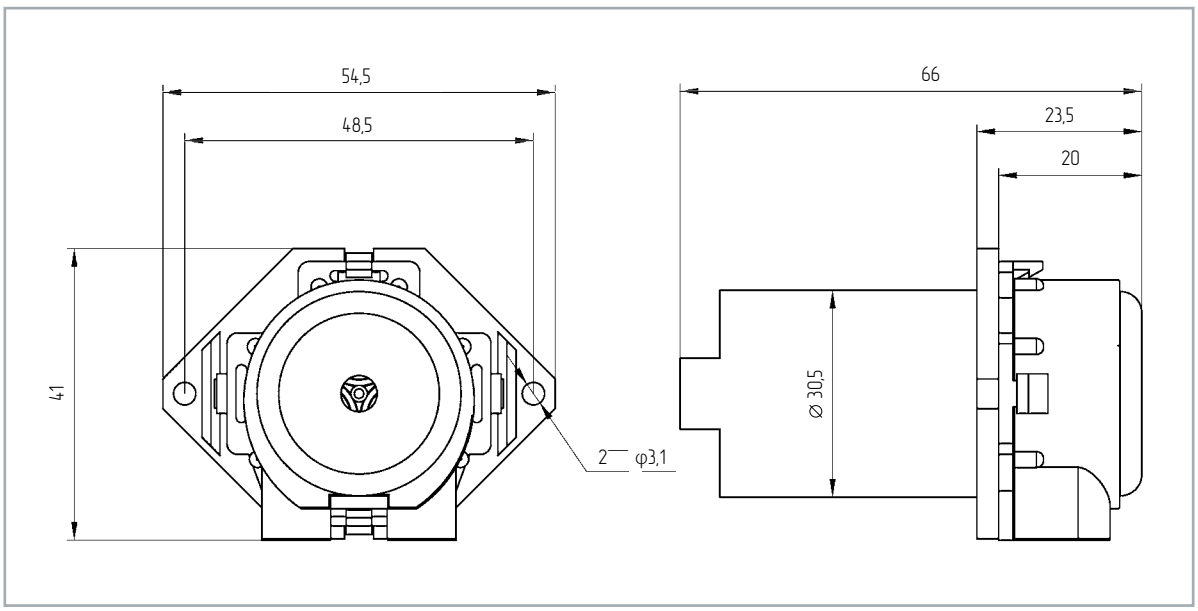

# Zufer OEM208

## до 6000 мл/мин

OEM208 — перистальтический дозирующий насос с максимальной скоростью потока 6000 мл/мин, специально разработанный для точного дозирования жидкостей в лабораторных условиях. Отличается компактными размерами, несмотря на высокую производительность.




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM208-1 | KZ25/KZ25L | DC24V | 15#, 24#, 35#, 36# | 600 |
| OEM208-2 | | DC12V | | 600 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| KZ25/KZ25L | 15# | 4,8 | 9,6 | 2,4 | 600 | 1800 |
| | 24# | 6,4 | 11,2 | 2,4 | 600 | 3000 |
| | 35# | 7,9 | 12,7 | 2,4 | 600 | 4200 |
| | 36# | 9,6 | 14,3 | 2,4 | 600 | 6000 |

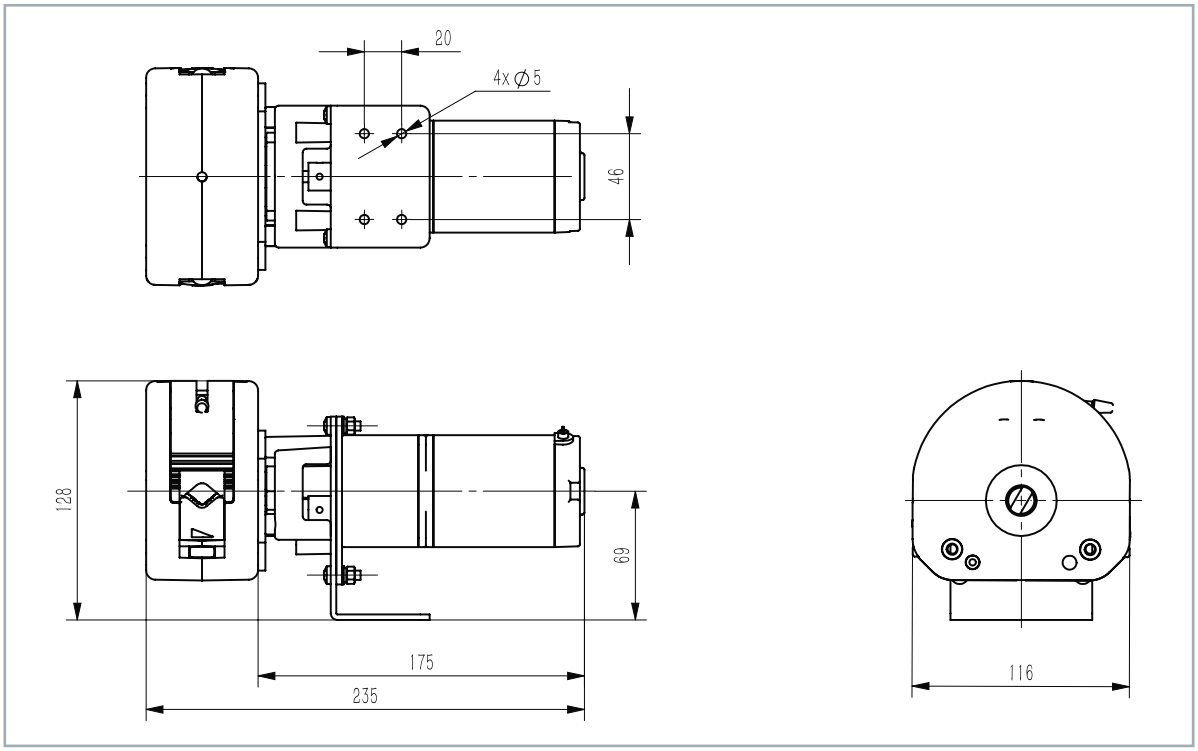

# Zufer OEM209

## до 18 мл/мин

Встраиваемый перистальтический насос, имеющий самую маленькую производительность — 18 мл/мин. Возможна комплектация головы с 3, 4 или 6 роликами.




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин | Макс. кол-во каналов |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM209-1 | WP110 (стандартно с 3 роликами) | DC24V | 1,0*2,0 | 100 | 1 |
| OEM209-2 | | DC12V | 2,0*4,0 | 100 | 1 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|
| | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| WP110 (3 ролика) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 100 | 5 |
| | 2,0 | 4,0 | 1,0 | | 17 |
| | 2,5 | 4,0 | 0,8 | | 28 |
| WP110 (4 ролика) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | | 4 |
| | 2,0 | 4,0 | 1,0 | | 12 |
| | 2,5 | 4,0 | 0,8 | | 24 |
| WP110 (6 роликов) | 1,0 | 3,0 | 1,0 | | 3 |
| | 2,0 | 4,0 | 1,0 | | 13 |
| | 2,5 | 4,0 | 0,8 | | 17 |

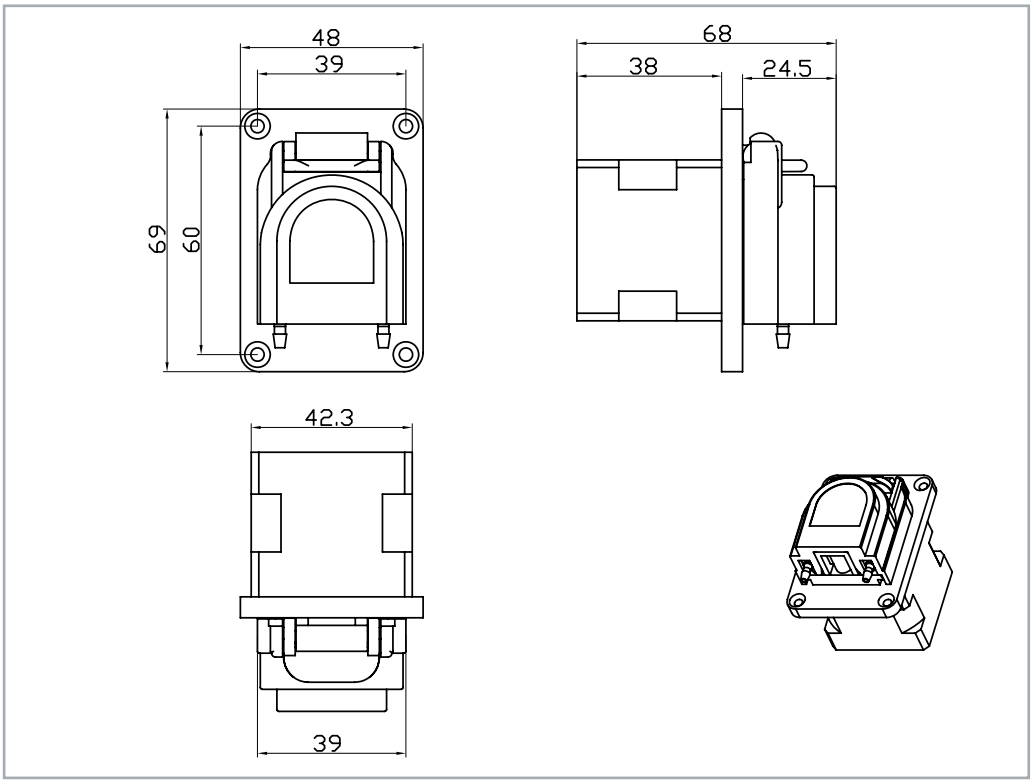

# Zufer OEM210

## до 3400 мл/мин

Небольшой размер, точная передача жидкости, легко установить и снять голову насоса. Удобство замены и очистки трубки насоса. Мини-перистальтический насос OEM210 широко используется для очистки воды, в лабораториях для дозирования химических веществ





| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин | Макс. кол-во каналов |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM210-1 | WP500 (2 ролика) | DC24V | 73# | 265 | 1 |
| OEM210-2 | | DC12V | | 300 | 1 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| WP500 | 73# | 9,6 | 15,9 | 3,2 | 300 | 3400 |

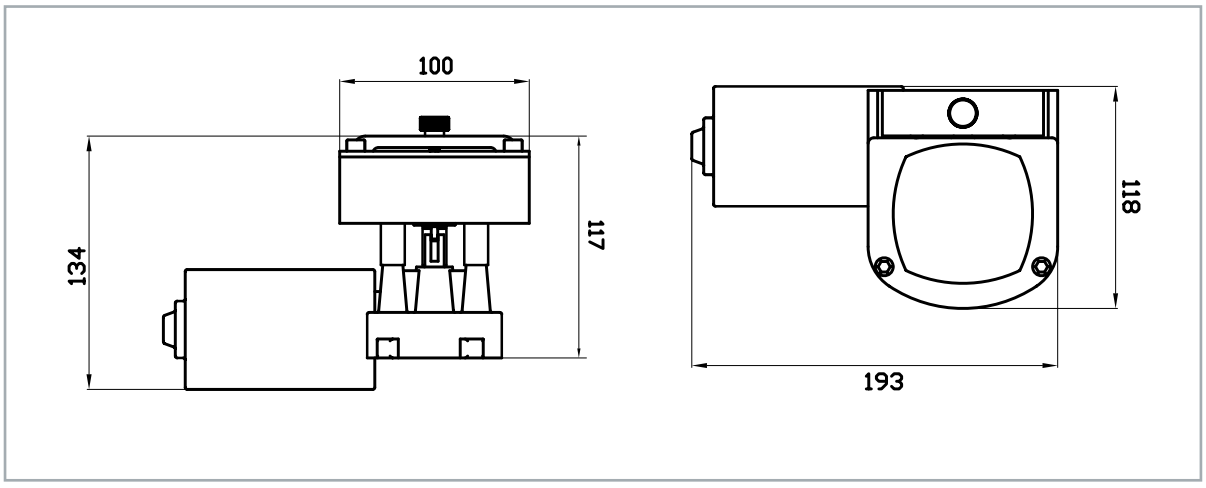

# Zufer OEM212

## до 36 мл/мин

Многоканальный перистальтический насос с производительностью до 36 мл/мин. Максимальное количество каналов — 12. Подходит  для перекачивания клеточных культур, перфузионных систем, биолабораторий, микрофлюидики.




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM212-1 | DG1 (6) | DC24V | 0,5*2,1<br>1,0*2,0<br>2,0*4,0<br>2,4*4,0<br>3,0*5,0 | 100 |
| OEM212-2 | | DC12V | | 100 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|
| | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| DG1 (6 роликов) | 0,5 | 2,1 | 0,8 | 100 | 2 |
| | 1,0 | 3,0 | 1,0 | | 6 |
| | 2,0 | 4,0 | 1,0 | | 19 |
| | 2,4 | 4,0 | 0,8 | | 24 |
| | 3,0 | 5,0 | 1,0 | | 36 |
| DG1 (10 роликов) | 0,5 | 2,4 | 0,8 | 100 | 1,5 |
| | 1,0 | 3,0 | 1,0 | | 4 |
| | 2,0 | 4,0 | 1,0 | | 13 |
| | 2,4 | 4,0 | 0,8 | | 17 |
| | 3,0 | 5,0 | 1,0 | | 27 |

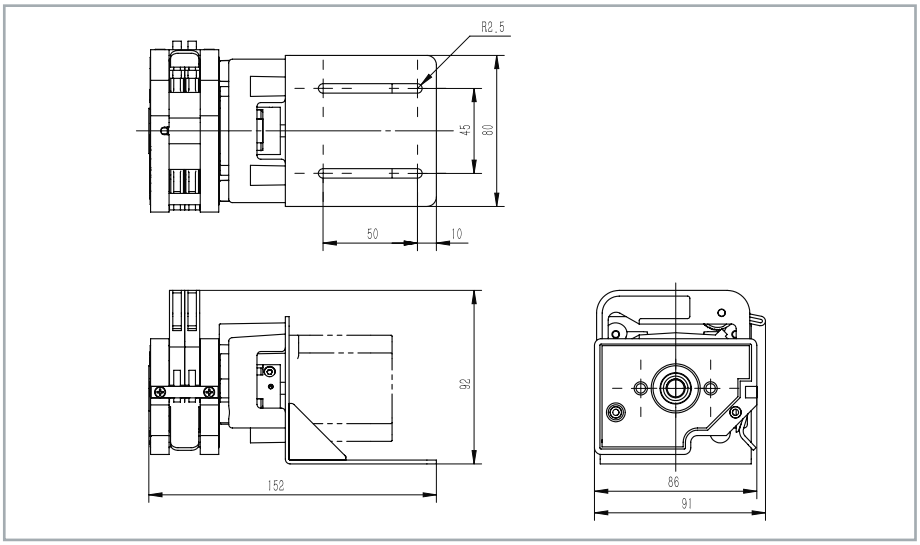

# Zufer OEM215

## до 380 мл/мин

Компактные встраиваемые насосы предназначены для высокоточного дозирования небольшими порциями. Корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает длительный срок службы устройства.




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM215-1 | YZ15S | DC24V | 13# 14# 19# 16# 25# | 300 |
| OEM215-2 | | DC12V | | 300 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| YZ15S-1 (1 канал) 3 ролика | 13# | 0,8 | 4,0 | 1,6 | 300 | 380 |
| | 14# | 1,6 | 4,8 | 1,6 | | |
| | 19# | 2,4 | 5,6 | 1,6 | | |
| | 16# | 3,1 | 6,4 | 1,6 | | |
| | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | | |
| YZ15S-2 (2 канала) 3 ролика | 13# | 0,8 | 4,0 | 1,6 | | 185 каждый канал |
| | 14# | 1,6 | 4,8 | 1,6 | | |
| | 19# | 2,4 | 5,6 | 1,6 | | |
| | 16# | 3,1 | 6,4 | 1,6 | | |
| | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | | |

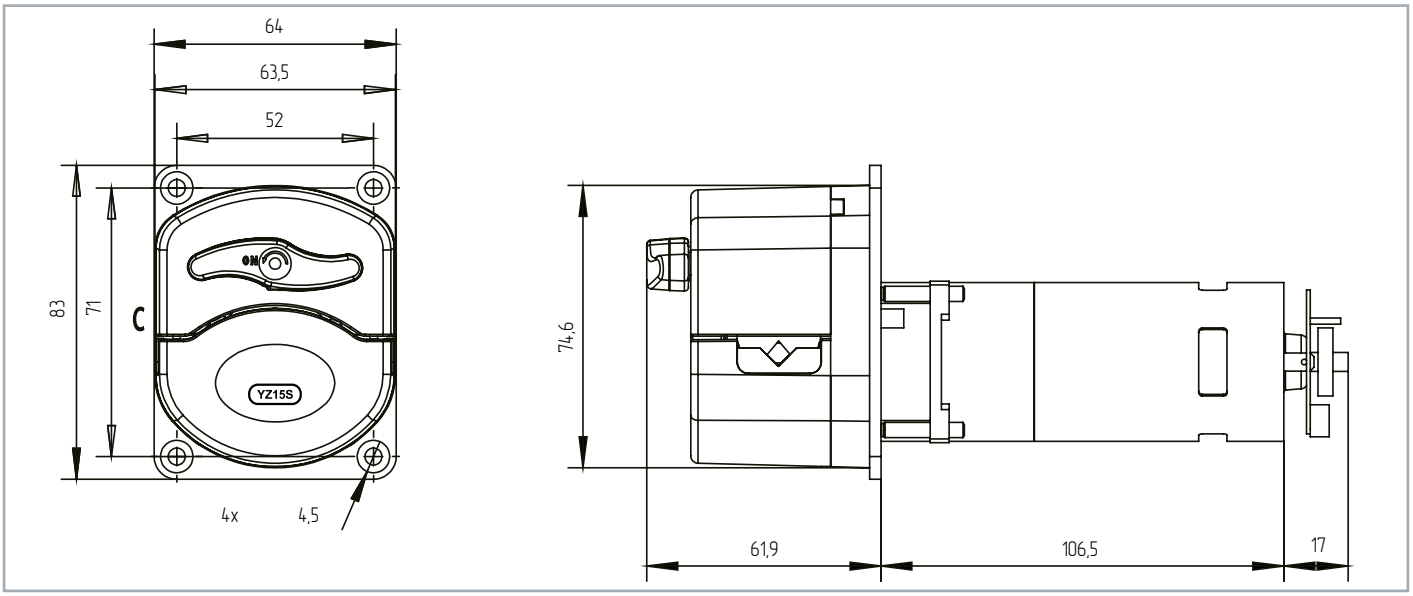

# Zufer OEM216

## до 870 мл/мин

Встраиваемый перистальтический насос с максимальной производительностью до 870 мл/мин. Прозрачное окно позволяеет наблюдать за потоком.




| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM216-1 | WP310 | DC24V | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 300 |
| OEM216-2 | | DC12V | | 300 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| WP310 | 13# | 0,8 | 4,0 | 1,6 | 300 | 20 |
| | 14# | 1,6 | 4,8 | 1,6 | | 80 |
| | 19# | 2,4 | 5,6 | 1,6 | | 150 |
| | 16# | 3,1 | 6,4 | 1,6 | | 240 |
| | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | | 510 |
| | 17# | 6,4 | 9,6 | 1,6 | | 870 |

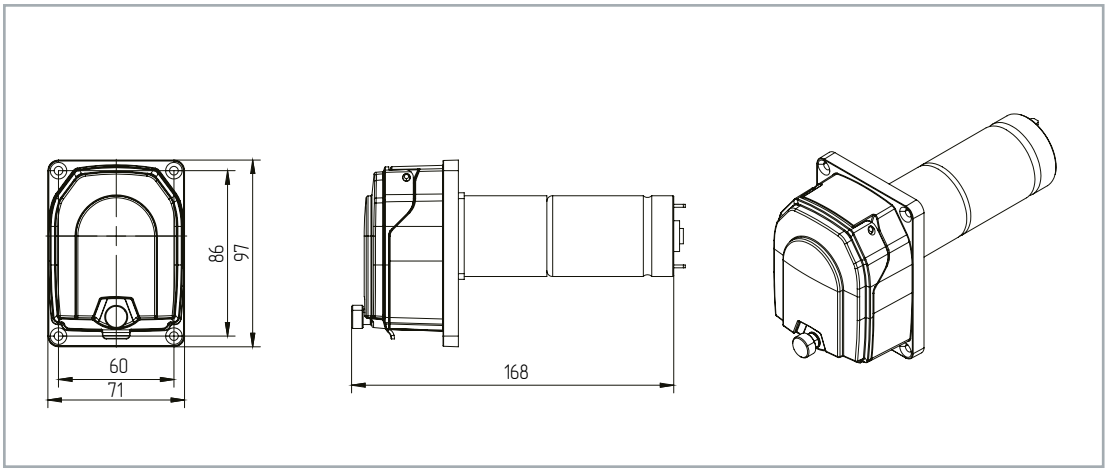

# Zufer OEM217

## до 290 мл /мин

Стабильная производительность, компактный дизайн, удобная и простая замена трубки, корпус из высокопрочного пластика, подходит для трубок разных размеров и различных применений.





| Модель | Голова | Двигатель* | Трубки | Макс. скорость об/мин |
|---|---|---|---|---|
| OEM217-1 | TX215 | DC24V | 13# 14# 19# 16# 25# | 300 |
| OEM217-2 | | DC12V | | 300 |

** другие варианты двигателя (AC 220V, шаговый) по запросу*

## Производительность

| Голова | Трубки | | | | Макс. скорость | Макс. производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Типоразмер | Внутр. диаметр | Внешн. диаметр | Толщина стенки | | |
| | | мм | мм | мм | об/мин | мл/мин |
| TX215 | 13# | 0,8 | 4,0 | 1,6 | 300 | 10 |
| | 14# | 1,6 | 4,8 | 1,6 | | 40 |
| | 19# | 2,4 | 5,6 | 1,6 | | 90 |
| | 16# | 3,1 | 6,4 | 1,6 | | 140 |
| | 25# | 4,8 | 8,0 | 1,6 | | 290 |

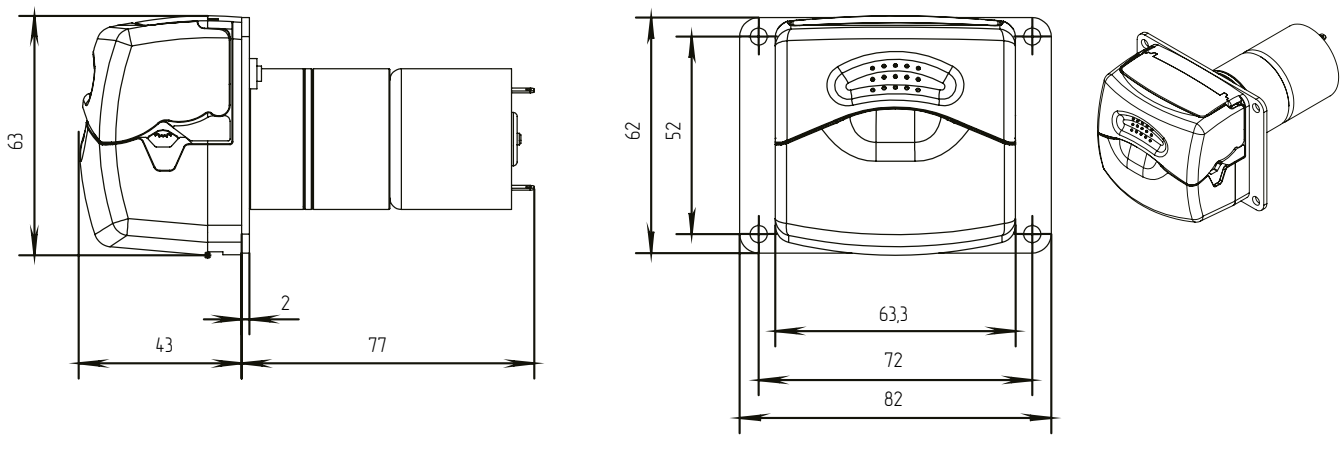

# Трубки для перистальтических насосов

## Материалы трубок

| Тип | Модель | Характеристики | Нормативные документы | Твердость на дюрометре | Стерилизация | Применение | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Промышленное | Пищевое | Медицинское | Биофармацевтическое |
| Промышленные трубки | **Innovaprene® G60**  | Длительный срок службы в насосе<br>Устойчивость к кислотам и щелочам<br>Устойчивость к УФ и озону<br>Темп. диапазон от -60 до 120 °C | RoHS<br>REACh | 65 | Да | Да | - | - | - |
| | **Innovaprene® F60**  | Долгий срок службы в насосе<br>Устойчивость к кислотам и щелочам<br>Устойчивость к УФ и озону<br>Темп. диапазон от -60 до 120 °C | FDA<br>RoHS<br>REACh | 65 | Да | Да | Да | Да | - |
| | **Innovalloy® 4000**  | Двухслойная<br>Химически стойкая | FDA<br>RoHS<br>REACh | 70 | Да | Да | Да | Да | - |
| | **Innovaflour® K**  | Материал FKM<br>Устойчива к агрессивным химическим соединениям | FDA<br>RoHS<br>REACh | 60 | Да | Да | Да | Да | - |
| Топливные трубки | **Innovalene® 3500**  | Трубка из ПВХ<br>Устойчивость к УФ и озону<br>Устойчивость к топливу, смазке и чернилам | RoHS<br>REACH | 65 | | Да | - | - | - |
| Лабораторные трубки | **Innovalene® MED 55**  | Низкая твердость для микронасосов<br>Устойчивость к кислотам и щелочам<br>Устойчивость к УФ-излучению и озону | ISO10933<br>FDA<br>RoHS<br>REACh | 55 | Да | Да | - | Да | - |
| | **Innovalene® 4500**  | Устойчивость к химикатам<br>Без пластификаторов<br>Подходит для термоспайки | ISO10993<br>RoHS<br>REACh<br>USP Class VI | 60 | Да | Да | - | Да | Да |

*Заказать трубки*
*www.pumparts.ru/trubki-innovapure*

# Продуктовая линейка компании Zufer

## Дозирующие перистальтические насосы Zufer Pharm

Надежные и простые в использовании дозирующие перистальтические насосы идеально подходят для фармацевтической отрасли и других сфер. Они являются отличной альтернативой таким брендам, как Masterflex, Ismatec и Watson Marlow.



## Перистальтические насосы Zufer Hose

Надежные промышленные шланговые насосы, предназначенные для решения разнообразных задач в современных сложных и требовательных производственных процессах.

Диапазон производительности линейки перистальтических насосов Zufer HOSE: до 4 000 л/час.



## Винтовые насосы Zufer PC

Самовсасывающие насосы объемного типа для перекачивания жидкостей с высокой и низкой вязкостью (до 200 000 мПа·с). Доступна комплектация с электрическим или гидравлическим приводом.

Диапазон производительности линейки винтовых насосов Zufer PC: до 560 м³/час



## Встраиваемые перистальтические насосы Zufer OEM

Предназначены для монтажа на панелях или встраивания в различные устройства, требующие точной передачи и дозирования жидкостей.

Большой выбор моделей по производительности: от 80 до 6000 мл/мин.






## Шланги Pumparts

Шланги (рукава) до 15 Бар европейского производства для популярных перистальтических насосов ALBIN PUMP, BREDEL, VERDERFLEX, TAPFLO, BOYSER, PCM, BLACKMER, DELASCO и др.

## Запчасти Pumparts

Запчасти для винтовых насосов Netzsch, Seepex, Allweiler, Mono

ZUFER

Санкт-Петербург, пр. Культуры, 64, кор. 2

www.zufer.ru | info@zufer.ru | (812) 214 74 70

03.2026